

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: دستورالعمل برای استفاده از گریس واحد متعلقات	مدل: NA-F135X1/A1 series, F135X4/A4 series, F135V5/x5,A5 series, NA-FS16G4 series, FS16V5 series

مسئله: دستورالعمل استفاده از گریس برای متعلقات ماشین لباسشویی

شرح ایراد ظاهری: لرزش، چرخش نامتعادل (با موارد دیگر که احتیاج به تعویض واحد متعلقات دارد)

دستورالعمل: این دستورالعمل ها برای استفاده از گریس در واحدهای متعلقات برای ماشین لباسشویی هایی که مدل آن ذکر شده است می باشد لطفاً از این روش برای دیگر ماشین های شست و شو استفاده نکنید.

1) Upper portion




محل هایی که برای گریس زدن مشخص شده است: ۸ محل

(۱) بخش بالایی : ۴موقعیت روی بدنه نگه دارنده

اسم گریس: Damper Grease No.28A (به رنگ زرد روشن)

شماره فنی گریس: ZM0F005T

2) Lower portion

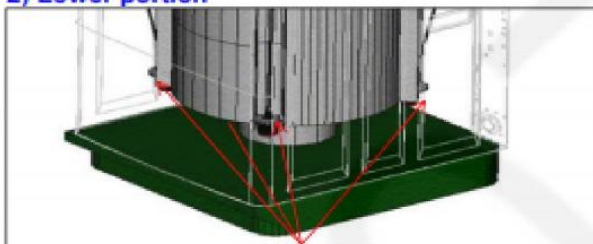


(۲) بخش پایینی : ۴ محل روی سوکت خروجی وان A

اسم گریس: گریس CVT-1B (به رنگ آبی)

شماره فنی گریس: ZM0L002T

محل هایی که برای گریس زدن در بخش بالایی هستند در عکس زیر نشان داده شده اند.

Position of grease at upper portion

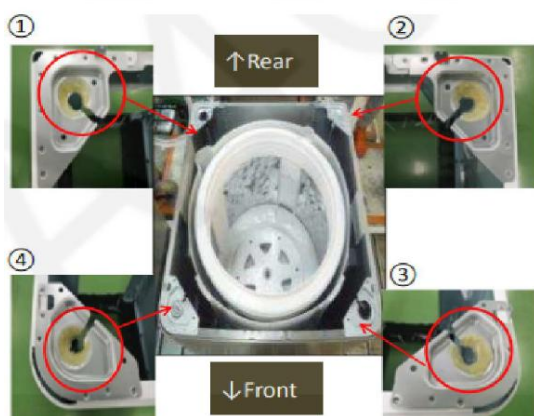

Amount of Grease



مقدار گریس استفاده شده هم نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد در حدی که در عکس با OK نشان داده شده استفاده نمایید.

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: دستورالعمل برای استفاده از گریس واحد متعلقات	مدل: NA-F135X1/A1 series, F135X4/A4 series, F135V5/x5,A5 series,NA-FS16G4 series,FS16V5 series

Position of grease at lower portion



Amount of Grease



نکته مهم: زدن گریس به ۳ نقطه زیر اکیداً ممنوع می باشد.



		قدم نهایی (لطفاً عکس سمت چپ را ببینید) الف) شلنگ تخلیه زیر را در موقعیت صحیح نگه دارید (بسته بندی شلنگ تخلیه زیر ۲ دور) ب) گریس را در محل تخلیه بررسی کنید اگر گریس پاک شده است لطفاً دوباره آن را اعمال کنید اسم گریس: گریس Cosmo (به رنگ زرد روشن) شماره فنی: ZM0E003T مقدار: 1.0-1.2 g ج) اعمال Daibond روی تله هوایی خروجی لوله A مونتاز شیلنگ تخلیه روی تله هوایی بطور کامل سپس، گیره را در مرکز تله هوایی قرار دهید اسم Daibond#1880C : Daibond (به رنگ زرد) شماره فنی: ZM0Y007T مقدار: 0.1-0.3 g
--	--	--